




HD 10/15-4 Cage Food

Аппарат высокого давления HD 10/15-4 Cage Food без подогрева воды, разработанный специально для использования в области пищевой промышленности



1 Соответствует строгим гигиеническим требованиям

- Нержавеющая сталь
- Все детали, контактирующие с водой, изготовлены из специальной «пищевой» латуни.

2 Для особо эффективной очистки

- Насос для дополнительного подогрева воды (до 85 ° C)
- Можно использовать с хлорсодержащими моющим средством RM 734

3 Гигиенические требования

4 Для экономии сил и времени: пистолет EASY!Force и быстроразъемные соединения EASY!Lock.

- И наконец, работа без усталости: пистолет высокого давления EASY!Force.
- Быстродействующие разъемы EASY!Lock: прочные и надежные. В пять раз быстрее, чем обычные резьбовые соединения.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



HD 10/15-4 Cage Food

- Устойчивый к животным жирам шланг высокого давления
- Вентиль для подачи 2 чистящих средств с функцией промывки
- Шланг высокого давления в исполнении для пищевой промышленности и сырье, не оставляющие следов колеса

Технические характеристики

Артикул	1.353-908.0	
Штрих-код (EAN)	4054278157924	
Источник питания	~ / В / Гц	3 / 400 / 50
Производительность	л/ч	440-990
Рабочее давление	бар / МПа	20-145 / 2-14,5
Рабочее давление	PSI (фунт/кв. дюйм)	290290 / 2100
Макс. давление	бар / МПа	175 / 17,5
Макс. температура на входе	°C	85
Потребляемая мощность	кВ	6,4
Вес	кг	78,4
Габариты (Д x Ш x В)	мм	650 x 521 x 1100


Комплектация

Пистолет	EASY!Force для пищевой промышленности	
Шланг высокого давления	м	10 / для пищевой промышленности / НД 8, 400 бар
Струйная трубка	мм	1050
Мощное сопло	■	
ANTI!Twist	■	
Отключение давления	■	
Закрытая конструкция с трубной рамой и вмонтированной скобой для перемещения краном	■	
Servo Control	■	

■ Включено в комплект поставки

HD 10/15-4 Cage Food 1.353-908.0

KÄRCHER

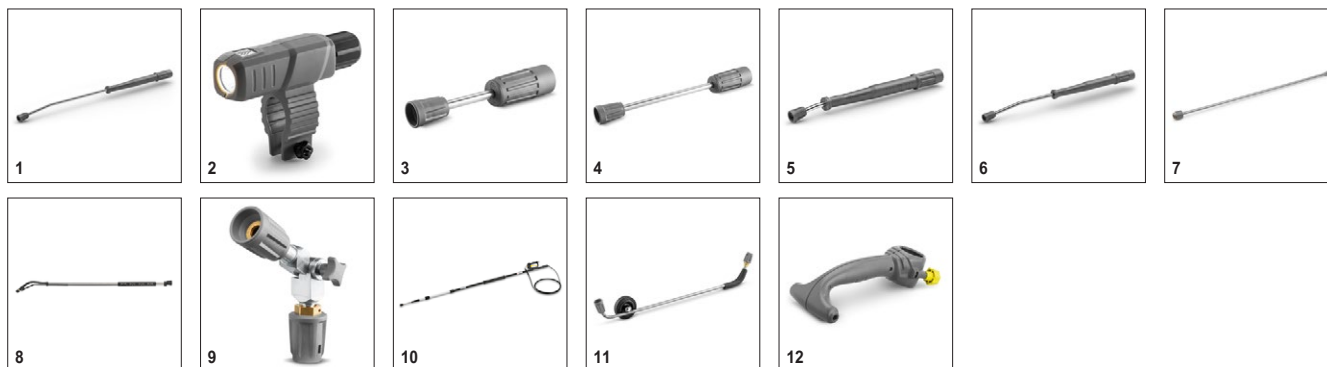

	Артикул	Макс. рабочее давление	Длина	Описание	
Поворотные струйные трубки					
Струйная трубка в упаковке, только для замены	1 4.112-000.0	300 бар	1050 мм	Струйная трубка из нержавеющей стали 1050 мм с эргономичной ручкой для удобства использования и защиты. Вращается на 360 ° под давлением.	<input checked="" type="checkbox"/>
Nozzle light	2 2.680-002.0		125 мм		<input type="checkbox"/>
Струйная трубка, 250 мм, без вращения (только для замены)	3 4.112-027.0	300 бар	250 мм		<input type="checkbox"/>
Струйная трубка, 400 мм, поворотная	4 4.112-024.0	300 бар	400 мм	Эргономичная поворотная струйная трубка длиной 400 мм	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка в упаковке, 600 мм, только для замены	5 4.112-007.0	300 бар	600 мм	Трубка 600 мм из нержавеющей стали (ручная муфта) с эргономичной ручкой для удобства использования и защиты. Поворотная на 360 ° под давлением.	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка в упаковке, 850 мм, только для замены	6 4.112-006.0	300 бар	840 мм	Трубка 850 мм из нержавеющей стали (ручная муфта) с эргономичной ручкой для удобства использования и защиты. Поворотная на 360 ° под давлением.	<input type="checkbox"/>
Удлинение струйной трубки TR 1000 мм	7 4.112-048.0	300 бар	1000 мм		<input type="checkbox"/>
Удобный распылитель					
Струйная трубка гибкая	8 4.112-035.0	210 бар	1050 мм	С плавным отклонением наконечника в пределах от 20° до 140°. Прекрасно подходит для очистки труднодоступных мест (водосточных желобов, крыш, днищ и колесных ниш автомобилей и т. д.).	<input type="checkbox"/>
	9 4.112-057.0	300 бар			<input type="checkbox"/>
Телескопическая струйная трубка					
Телескопическая струйная трубка	10 4.112-037.0	225 бар	5400 мм	С плавным изменением длины от 1,8 до 5,4 м. Для очистки труднодоступных мест (например, потолков или фасадов). С интегрированным пистолетом (разъем M 22 x 1,5) и вращающейся муфтой. Разъем для сопел M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка для очистки днищ					
Трубка для мойки шасси	11 4.112-032.0		700 мм	С колесиками, для удобной и эффективной очистки днищ и крыльев автомобилей. Из нержавеющей стали. Без сопла высокого давления	<input type="checkbox"/>
Дополнительная ручка					
	12 4.321-380.0				<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

HD 10/15-4 Cage Food 1.353-908.0

KÄRCHER



	Артикул	Размер сопла					Описание	
Мощное сопло с углом распыления 25°								
1	2.113-012.0	62						■

■ Включено в комплект поставки Доступные аксессуары

HD 10/15-4 Cage Food 1.353-908.0

KÄRCHER



		Артикул						Описание	
Пистолет									
Комплект переоборудования 1	1	4.111-050.0							<input type="checkbox"/>
Комплект переоборудования 2	2	4.111-051.0							<input type="checkbox"/>
Комплект переоборудования 3	3	4.111-052.0							<input type="checkbox"/>
Быстрое подключение									
Быстродействующая муфта муфта трапецеида	4	2.115-000.0							<input type="checkbox"/>
Быстродействующая муфта штепсельный нипп	5	2.115-001.0							<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки
 Доступные аксессуары

HD 10/15-4 Cage Food 1.353-908.0

KÄRCHER



	Артикул	Описание	
Резьбовой разъем для сопла			
Защитная деталь TR только для замены	1 4.112-011.0		<input type="checkbox"/>
Инжектор высокого давления для чистящего средства			
Инжектор для моющего средства для высокого давления	2 4.637-033.0	Для подачи чистящего средства в режиме высокого давления (концентрация 3–5 %).	<input type="checkbox"/>
Сопловые комплекты для № 3.637-170 (для разных аппаратов)			
Насадка форсунки трапециевидальная резьба	3 4.769-011.0		<input type="checkbox"/>
Вращающаяся муфта			
Вращающаяся муфта	4 4.111-021.0	Надежно предотвращает скручивание шлангов высокого давления. Соединение M 22 x 1,5. С защитной оболочкой.	<input type="checkbox"/>
Муфта			
Муфта	5 4.111-037.0	Для соединения и удлинения шлангов высокого давления. Соединения 2 x M 22 x 1,5. Латунная, с резиновой оболочкой.	<input type="checkbox"/>
Соединительный элемент			
	6 4.111-038.0		<input type="checkbox"/>
Адаптер EASY!Lock			
Адаптер 1 M22AG-TR22AG	7 4.111-029.0		<input type="checkbox"/>
Адаптер 2 M22IG-TR22AG	8 4.111-030.0		<input type="checkbox"/>
Адаптер 3 M22IG-TR22AG	9 4.111-031.0		<input type="checkbox"/>
Адаптер 5 TR22IG-M22AG	10 4.111-033.0		<input type="checkbox"/>
Адаптер 6 TR22IG-M22AG	11 4.111-034.0		<input type="checkbox"/>
Адаптер 7 M18IG-TR20AG	12 4.111-035.0		<input type="checkbox"/>
Адаптер 8 TR20IG-M18AG	13 4.111-036.0		<input type="checkbox"/>
АДАПТЕР для замены TR22IG-M22AG Ersatz	14 4.111-046.0		<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

HD 10/15-4 Cage Food 1.353-908.0

KÄRCHER



	Артикул		Макс. рабочее давление	Длина			Описание	
Долговечный, с соединителями с обеих сторон								
1	6.110-069.0	ID 8	400 бар	1,5 м				<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки Доступные аксессуары

HD 10/15-4 Cage Food 1.353-908.0

KÄRCHER




		Артикул	Макс. рабочее давление	Размер сопла				Описание
Шланг для промывки труб, НД 6								
Шланговый провод TR чистка труб DN6 max.	1	6.110-046.0	250 бар					<input type="checkbox"/>
	2	6.110-047.0	250 бар					<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки
 Доступные аксессуары

HD 10/15-4 Cage Food 1.353-908.0

KÄRCHER

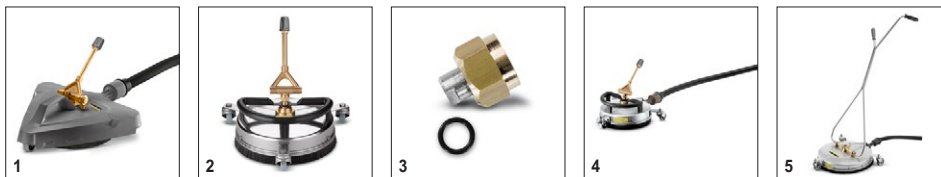

	Артикул	Размер сопла	Описание
Приспособление для очистки твердых поверхностей			
FRV 30	1 2.111-010.0		<input type="checkbox"/>
Приспособление для очистки плоских поверхностей FR 30 ME			
Устройство для чистки поверхностей FR 30 ME	2 2.111-013.0	300 мм	Высококачественное приспособление в корпусе из нержавеющей стали, устойчивое к горячей воде. С двойной керамической опорой, не оставляющими следов колесиками и патрубком для отсасывания воды. Прекрасно подходит для уборки помещений в пищевой промышленности. Комплект сопел для конкретного аппарата заказывается отдельно. Макс. 250 бар / 1100 л/ч / 80 °С. <input type="checkbox"/>
Комплекты сопел для разных аппаратов			
Комплект насадок для аппаратов для очистки плоских поверхностей (индивидуальные) 850 - 1100 л / ч	3 2.640-442.0	850–1100 л/ч	Насадка Комплект включает в себя мощные сопла и соединители. Для моющих средств Kärcher (от 850 до 1100 л / ч). Подходит для следующих типов: 2.640-679, 2.640-355 и 2.641-065. <input type="checkbox"/>
Очиститель поверхности FRV 30 ME			
FRV 30 Me	4 2.111-012.0		Приспособление для очистки поверхностей FRV 30 Me со встроенным устройством для автоматического отсасывания грязной воды, повышающим эффективность очистки и позволяющим производить ее как на открытом воздухе, так и в помещениях. <input type="checkbox"/>
Чистящее средство для поверхности FR 50 Me			
	5 2.111-024.0		<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки Доступные аксессуары

HD 10/15-4 Cage Food 1.353-908.0

KÄRCHER



		Артикул						Описание	
Резервуар для пенной трубки									
Трубка для вдувания пены TR	1	4.112-055.0	900–2500 л/ч						<input type="checkbox"/>
Упаковка комплектный для 6.394-968.0	2	2.112-017.0							<input type="checkbox"/>
Баллон для чистящего средства (1 л), к трубке для пенной чистки	3	6.414-954.0						Дополнительный баллон (1 л) для быстрой замены чистящего средства (к трубке для пенной чистки 6.394-668.0).	<input type="checkbox"/>
Емкость серый только для замены 1L	4	6.414-050.0							<input type="checkbox"/>
Комплект Inno Foam									
Комплект для пенной чистки Inno Foam	5	2.112-008.0						Система для пенной чистки и дезинфекции с использованием мобильных или стационарных аппаратов HD / HDS. Со сдвоенной струйной трубкой для нанесения пены и промывки струей высокого давления. Наборы сопел для конкретных аппаратов заказываются отдельно	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

HD 10/15-4 Cage Food 1.353-908.0



		Артикул	Длина					Описание
Автоматический барабан для шланга								
¼° ÑÐàÑÐÝ ÓÙτ ÝÐÙρáÙØ èÙÐΥÓÐ ÛÐÙØαρÒÐΥÝ	1	6.392-105.0	20 м					<input type="checkbox"/>
МК барабан для намотки шланга TR 40m	2	6.392-442.0	40 м					<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки Доступные аксессуары

HD 10/15-4 Cage Food 1.353-908.0

KÄRCHER



1-2



3

		Артикул	Размер сопла					Описание	
Устройство для струйной абразивной очистки (без сопел)									
Насадка для обработки струей воды с регулятором расхода (без сопла)	1	4.115-000.0						Насадка для обработки струей воды с регулятором расхода (без сопла)	<input type="checkbox"/>
Устройство для струйной абразивной очистки без регулятора расхода(без сопел)	2	4.115-006.0						Для добавки абразивного средства в струю воды высокого давления в целях удаления краски, ржавчины, окалины. Устанавливается на струйной трубке вместо сопла высокого давления. Без регулировки расхода абразивного средства.	<input type="checkbox"/>
Сопловой комплект									
Фильтрный комплект TR гидроабразивный на	3	2.112-026.0	65						<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки Доступные аксессуары

HD 10/15-4 Cage Food 1.353-908.0

KÄRCHER



	Артикул	Длина	Диаметр				Описание	
Прочие принадлежности для аппаратов высокого давления								
МК монетный контрольный	1	2.644-029.0						<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки
 Доступные аксессуары